

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Naše speciální tmely

pro těsnění a lepení

Čistá montáž bez vrtání a šroubování



A brand of  
**MBCC** GROUP

Dejte sbohem  
těžké práci!

Zapomeňte na zbytečné vrtání  
a šroubování. PCI má pro vás  
skvělé řešení!



# Skvělý tým pro tmelení a lepení – hybridní lepidla a tmely od PCI.

Skvělá zpracovatelnost, vysoká pevnost a trvalá pružnost: PCI SMP produkty pro lepení a tmelení dokáží pomoci s prakticky jakýmkoli zadáním.

Ať již stavíte nebo renovujete, hybridní tmely a lepidla s SMP základem (Silan Modified Polymers) jsou tou nejlepší volbou.

Dokáží se velmi dobře svázat s jakýmkoli podkladem a vytvořit tak dlouhodobě funkční spoje.



Vysoká  
pevnost



Bez silikonu  
a izokyanátů



Pro interiér  
a exteriér



Přetíratelné





Drží téměř  
na všem



pevnost v tahu  
**20 kg**  
na cm<sup>2</sup>



# PCI Uniferm® – prostě univerzální



Hybridní lepidlo a tmel v jednom!  
Ideální pro stavebnictví. PCI Uniferm®  
se svými vlastnostmi je skvělým pomocníkem  
na jakékoli stavbě.

- Vysoká pevnost spoje
- Velmi dobrá stabilita spoje
- Velmi snadná zpracovatelnost

## Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatížení v % max.)	< 7,5 %
Maximální prodloužení	cca 80%
Pevnost v tahu	cca 2,0 N/mm <sup>2</sup>

## Použitelný pro:

- hliník
- drátkobeton
- slinutá keramika
- zdivo a omítky
- dřevo
- keramika
- plast a PVC
- kov
- sklo
- zrcadla

## Odstín:



bílý

šedý



Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem  
spárovacích hmot a silikonů PCI.

Speciálně pro pružné spáry

# PCI Elastoferm® – skvěle pružný



Hybridní tmel pro lepení a utěsnění spár. PCI Elastoferm® je bez silikonu a zaručuje elastické spáry na savých i nesavých podkladech. Nedochozí u něj ke tvrdnutí spár v průběhu času a tím zaručuje dokonalé utěsnění spár po dlouhou dobu.

- Extrémně pružný – průtažnost 600%
- Pro balkóny, terasy, fasády (a nejen tam)
- Velmi dobře odolává domácím chemikáliím a trvalému působení vody

## Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatíženo v % max.)	+ - 25%
Modul pružnosti	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Maximální prodloužení	cca 600%
Pevnost v tahu	cca 1,0 N/mm <sup>2</sup>

## Použitelný pro:

- slinutá keramika
- sanitární akrylát
- umělá hmota
- fasády
- dřevo
- kov

## Odstín:



bílý

cementově šedý

betonově šedý

Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem spárovacích hmot a silikonů PCI.



**PCI**

Hybrid-Dichtstoff

**PCI Elastoferm**

Zur Verklebung und zum Abdichten von Anschlussfugen

**D** Hybrid-Dichtstoff zur Verklebung und zum Abdichten von Anschlussfugen

- Sehr elastisch
- überstreichbar
- isocyanatfrei / Silikonfrei

**GB** Hybrid sealant for gluing and sealing connection joints

- Very elastic
- Can be painted over
- isocyanate-free / silicone-free

**DK/N** Hybridtætningsmasse til limning og tætning af samlefuger

- Meget elastisk
- Kan overmåles
- isocyanatfri / silikonefri

**S** Hybridtätningmedel för limning och tätning av anslutningsfogar

- Mycket elastiskt
- Kan övermålas
- isocyanatfritt / silikonfritt

**F** Mastic d'étanchéité hybride pour le collage et l'étanchéité de joints de raccordement

- Très élastique
- Recouvrable
- Exempt d'isocyanates et de silicone

**NL** Hybride afdichtingsmiddel voor het verlijmen en afdichten van aansluitvoegen

- Zeer elastisch
- Beschikbaar
- Isocyanatvrij / siliconenvrij

**CZ** Hybridní tmel k lepení a utěsnování stýčných spár


- Velmi elastický
- Přetrátelný
- Neobsahuje izokyanáty / silikon

**SK** Hybridný tmel na lepenie a utesnenie spojovacích skár

maximální prodloužení až **600%**



Speciální pro  
velké zatížení

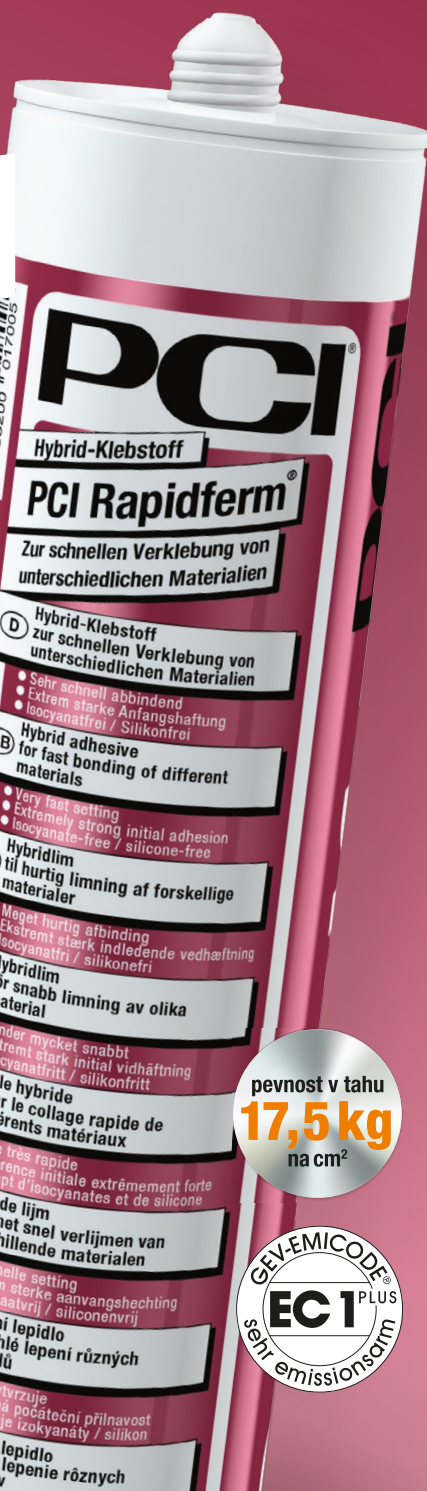

pevnost v tahu  
**17,5 kg**  
na cm<sup>2</sup>



# PCI Rapidferm® – úžasně rychlý



Hybridní lepidlo pro rychlé lepení různorodých materiálů. Lepení s rychlou fixací k podkladu je pro PCI Rapidferm® hračkou.

- Vysoká počáteční lepicost
- Okamžitá fixace k podkladu
- Vysoká výsledná pevnost
- Ideální pro trvale vibrující podklady


## Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatížení v % max.)	+ - 20%
Modul pružnosti	1,30 N/mm <sup>2</sup>
Maximální prodloužení	cca > 200%
Pevnost v tahu	cca 1,75 N/mm <sup>2</sup>

## Použitelný pro:

- beton
- dřevo
- umělou hmotu
- klinkery
- keramiku
- kov

## Odstín:



bílý

Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem spárovacích hmot a silikonů PCI.





Speciální pro  
průzračné spoje

**PCI**

Hybrid-Klebstoff

**PCI Glasferm**

Zur Verklebung von durchsichtigen Materialien

**(D)** Hybrid-Klebstoff zur Verklebung von durchsichtigen Materialien

- Kristallklare Formulierung
- Unempfindlich gegen Schimmel
- Isocyanatfrei / Silikonfrei

**(GB)** Hybrid adhesive for bonding transparent materials

- Crystal clear formulation
- Insensitive to mold
- Isocyanate free / silicone-free

**(DK/N)** Hybridlim til limning af gennemsigtige materialer

- Krystalklar formulering
- Umodtagelig over for skimmelsvamp
- Isocyanatfri / silikonfri

**(S)** Hybridlim för limning av genomskinliga material

- Kristallklar sammansättning
- Okänsligt mot mögel
- Isocyanatfritt / silikonfritt

**(F)** Colle hybride pour le collage de matériaux transparents

- Formule cristalline
- Insensibilité aux moisissures
- Exempt d'isocyanates et de silicone

**(NL)** Hybride lijm voor het verlijmen van transparante materialen

- Kristalheldere formulering
- Ongevoelig voor schimmel
- Isocyanatvrij / siliconenvrij


**(CZ)** Hybridní lepidlo pro lepení průhledných materiálů

- Krystalicky čiré
- Odolné vůči plísním
- Neobsahuje izokyanáty / silikon

**(SK)** Hybridné lepidlo na lepenie priehľadných materiálov

pevnost v tahu  
**24 kg**  
na cm<sup>2</sup>

# PCI Glasferm® – jasně průzračný



Hybridní tmel pro lepení a těsnění čirých materiálů. Díky své křišťálově průzračnosti PCI Glasferm® je dokonalým řešením pro opticky důležité aplikace.

- Průzračná receptura
- Trvale elastický
- S ochranou proti ulpívání plísní
- Ideální pro těsnění a lepení skleněných zástěn v koupelnách a wellness


## Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatíženo v % max.)	+ - 20%
Modul pružnosti	0,80 N/mm <sup>2</sup>
Maximální prodloužení	cca 300%
Pevnost v tahu	cca 2,40 N/mm <sup>2</sup>

## Použitelný pro:

- sklo
- zrcadla
- dřevo
- kov

## Odstín:



krytalicky čirý

Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem spárovacích hmot a silikonů PCI.



# Ten pravý specialista pro každou výzvu!

	PCI Uniform®	PCI Elastoferm®	PCI Rapidferm®	PCI Glasferm®
Odstín	bílý, šedý	bílý, cementově šedý, betonově šedý	bílý	transparentní

## Vlastnosti produktu

Pevné spoje	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
Pružné spoje	■■■	■■■■■	■■■	■■■■■
Vysoká počáteční lepidlost	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
Stabilita / Tuhost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Rychlovazné	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
Rychlost vytlačování z kartuše	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■

## Vhodné k lepení

Plasty	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Akrylátové sklo (plexisklo)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Hliník eloxovaný/čistý	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Beton	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Chróm	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Ušlechtilá ocel	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Nátěry	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Drátkobeton	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Slinutá keramika	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Sklo	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dřevo ošetřené/neošetřené	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vápeno-pískové cihly *	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Keramika glazovaná/neglazovaná	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Klinkery	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Měď	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Linoleum	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Umakart	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Mosaz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Polystyren zdrsňený	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Pórobeton *	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Měkčené/neměkčené PVC	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Akrylátová sanitární technika	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Zrcadla	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Kamenina glazovaná/neglazovaná	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Přírodní kámen	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Pocínovaný plech	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Zinek	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

\* Plochu před aplikací upravte penetrací PCI.

■ dostatečná ■■■ dobrá ■■■■ výborná ■■■■■ vynikající





Für Bau-Profis

**Sídlo firmy**

**Master Builders Solutions CZ s.r.o.**

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: [pci-cz@pci-group.eu](mailto:pci-cz@pci-group.eu)

[www.pci-cz.cz](http://www.pci-cz.cz)

 [www.facebook.com/PCI.CZ](https://www.facebook.com/PCI.CZ)

 [www.twitter.com/PCI\\_CZ](https://www.twitter.com/PCI_CZ)

**Zákaznický servis**

**(příjem objednávek)**

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

e-mail: [objednavky.cz@mbcc-group.com](mailto:objednavky.cz@mbcc-group.com)

